

# Ausschreibungstext

## HR System Z.R.G.25. Ziegel-Rolladen-Kasten


raumseitig geschlossen, Montage der Rolläden von außen

**Kastenhöhe  
25,0 cm**

Revisionsöffnung 9,0 cm

nach EnEV DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01

Kasten überwiegend ausgelegt für Mini Rolläden Profil 8/37 in Kunststoff oder Alu

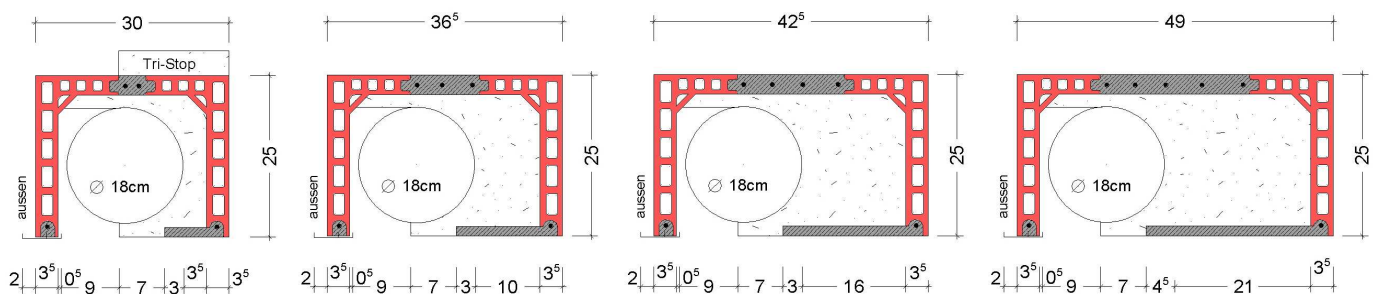

- aus Ziegel hergestellt
- Baustahlbewehrung innenliegend, Rundstahl gerippt
- Eingegossene Alu-Putzschiene außen im Bereich der lichten Maueröffnung, Putzüberstand 2,0 cm
- Kastenauflage je Seite 13,0 cm, variabel ab 4,0 cm
- Eingegossene Transporteisen zusätzlich verwendbar zum Einbinden in die Betondecke (Überzug)
- Innenliegende Kastenwärmedämmung aus Polystyrol-Isolierung, nach EnEV Richtlinien hergestellt
- **Stirndeckel komplett aus Polystyrol gefertigt, Stärke 4,0 cm, Zwischenraum der inneren und äußeren Stirndeckelwandung thermisch getrennt (Schall entkoppelt), keine Wärmebrücke durch den Rolladenkastenstirndeckel mehr möglich (patentrechtlich geschützt)**
- Lagerhalter verstellbar mit Schrauben und Muttern
- Gurtloch gebohrt mit Gurtführung für 22 mm Gurt mit Bürstendichtung nach EnEV fertig montiert

|   |       |  | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
|---|-------|--|---------------|---------------|
| HR System Z.R.G.25 Ziegel-Rolladen-Kasten, geschl.<br>aus Einkammer-Doppel-L-Stein<br><b>Breite 30,0 cm</b> Höhe 25,0 cm        | lfm   |  |               |               |
| HR System Z.R.G.25 Ziegel-Rolladen-Kasten, geschl.<br>aus ganzer Einkammer-Doppel-L-Stein<br><b>Breite 36,5 cm</b> Höhe 25,0 cm | lfm   |  |               |               |
| HR System Z.R.G.25 Ziegel-Rolladen-Kasten, geschl.<br>aus Einkammer-Doppel-L-Stein<br><b>Breite 42,5 cm</b> Höhe 25,0 cm        | lfm   |  |               |               |
| HR System Z.R.G.25 Ziegel-Rolladen-Kasten, geschl.<br>aus Einkammer-Doppel-L-Stein<br><b>Breite 49,0 cm</b> Höhe 25,0 cm        | lfm   |  |               |               |
| <b>Stahlwelle 60 mm mit Gurtscheibe, Endkappe,<br/>Kugellagern</b>  | lfm   |  |               |               |
| <b>Auflagerisolierung (erforderlich zur EnEV)</b>   | Paar  |  |               |               |
| <b>Gurtführung mit doppelter Bürstendichtung für 22<br/>mm Gurtbreite</b>   | Stück |  |               |               |
| Gurtwickler Ziegelstein   | Stück |  |               |               |
| Gurtwickler Ziegelstein mit PU eingeschäumten<br>Gurtkasten für 22 mm Gurtbreite  | Stück |  |               |               |