
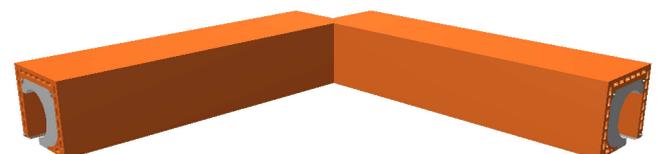
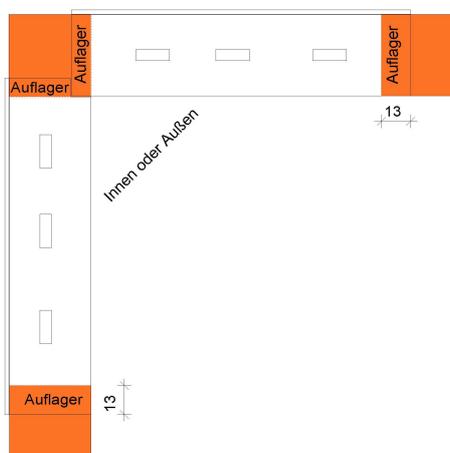
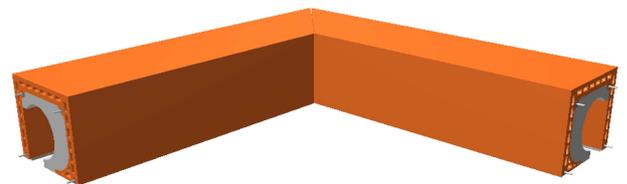
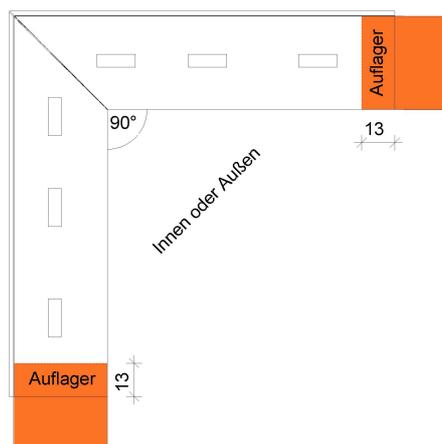
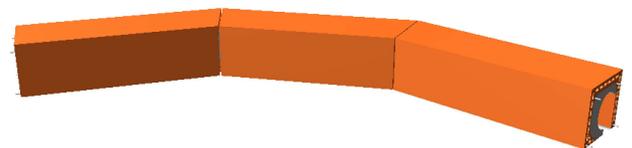


Winkel- und Eckkonstruktionen lieferbar in Rolladenkästen oder Raff-Jalousienkästenausführungen nach EnEV DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01 hergestellt

**Rolladenkästen raumseitig geschlossen oder offen
Raff-Jalousienkästen raumseitig geschlossen
lieferbar in Ziegel, Gasbeton oder Liapor
Mauerstärken: 30,0 cm, 36,5 cm, 42,5 cm, 49,0 cm**

Winkel- oder Eckkonstruktionen können in Einzelteilen oder aus ganzen Konstruktionen gefertigt werden. Durch die eingegossenen Transporteisen können die Kästen bei freitragenden Konstruktionen mit Baustahl in die Betondecke oder dem Sturz (Überzüge) eingebunden werden.

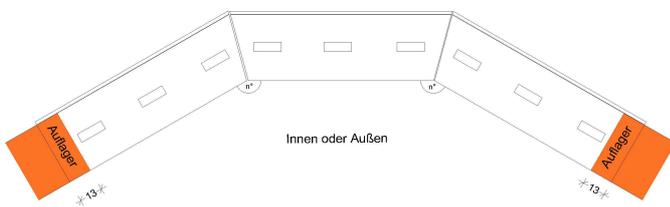

**Fabrikat: Heckner Rolladenbau GmbH, Tel: 08405/1587 oder 1588, Fax: 08405/1506
oder gleichwertig
Technische Änderungen vorbehalten**